


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

STARLUX es una claraboya continua. Con respecto al diseño, puede ser una versión arqueada, inclinada a un agua y en forma de cobertizo continuo. Todas las variantes son aptas para instalar en cubiertas planas, industriales y administrativas y también son ideales para la rehabilitación de edificios energéticamente eficientes.

Cumple con los más altos requisitos con respecto a la protección contra el sol, el calor, el sonido y el fuego. Se pueden integrar varios tipos de exutorios, como DELTA, MONODELTA, MEGADELTA y VENTRA, en la claraboya.



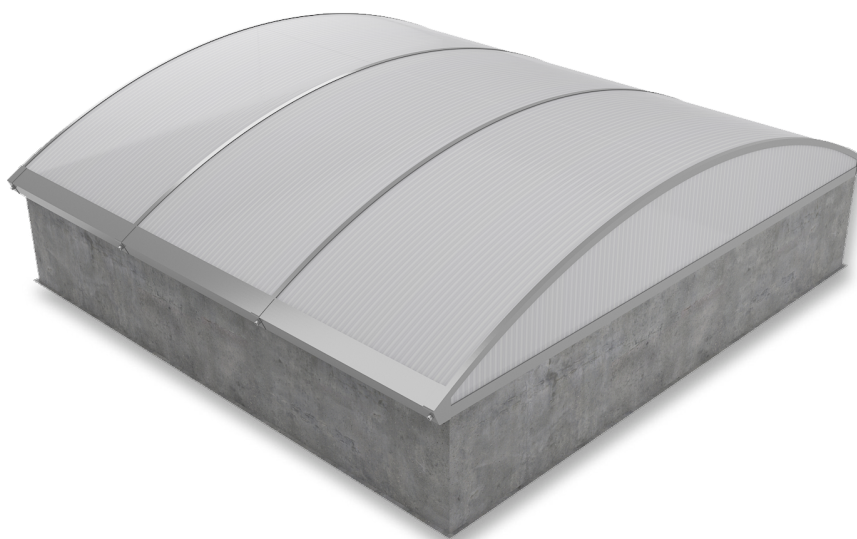

starlux

VIGA-PERFIL	2160	4160	6160
	DL	DL	DL
N10	1900	-	-
N20	2400	1250	-
N30	2900	1250	1000
N11	4100	1500	-
N12	6000	2000	-
N21	5830	2000	-
N31	6000	2500	1500
N22	>7400	2500	-
N32	>7400	3000	1500