

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TRILUX RA es una claraboya de acceso al techo. Está construida completamente con aluminio y la tapa está disponible en diferentes materiales. La apertura puede ser manual o con motores eléctricos.

TRILUX RA es apropiado para el acceso a la zona de cubierta mientras se realizan instalaciones y mantenimiento en techos. Amplia gama de dimensiones y configuraciones disponibles.



TRILUX RA (ACCESO A CUBIERTA)



trilux ra

APLICACIONES TÍPICAS

Se puede instalar en cubiertas.

MATERIALS

Aluminio templado, resistente al agua de mar y a la corrosión (EN AW 5754).
Rodamientos resistentes a la corrosión.
Cinta hidrofóbica incorporada, resistente a la intemperie.

Nota: el aluminio se suministra sin lacar como estándar. Posibilidad de ser suministrado con pintura electrostática (en cualquier color RAL).

DIMENSIONES

Dimensiones internas ancho: 500 -1500 mm.
Dimensiones internas largo: 600 – 1200 mm.

Nota: otras dimensiones disponibles bajo solicitud.

ÁNGULO DE APERTURA

Adaptable desde 0° hasta 90°.

ACCESO A LA CUBIERTA

Sistema manual de acceso a la cubierta, con pestillo o cerradura con llave.

ACCIONAMIENTO

Standard: apertura manual por disparo con gas.
M230V / M24V: motores eléctricos.

COMPUERTAS

AL	Aluminio simple.
AL ISO	Aluminio con aislamiento térmico.
PC16	Polycarbonato 16 mm traslúcido u opaco.
PC25	Polycarbonato 25 mm traslúcido u opaco.
PC32	Polycarbonato 32 mm traslúcido u opaco.
TB	Rotura del puente térmico en el perfil. Disponible para compuertas en AL ISO, PC25 mm y PC32 mm.

BASES

Aluminio simple.

Aluminio doble con aislamiento.

Aluminio doble con aislamiento y RPT, ruptura de puente térmico en la base.

Nota: otras bases no estándar disponibles bajo solicitud.

BRIDAS

S1	Brida para acristalamiento simple.
S2	Brida para acristalamiento doble.
S3	Brida para cubierta, remate a 45°.
S4	Brida para cubierta y fachada.
S5	Brida para zócalo, remate a 90°.
S6	Brida 90° doblada hacia arriba.
SLS	Brida para conexión de claraboya, para diferentes espesores de polycarbonato.
SC	Brida para conexión con otra brida (conexión de ventilación). Conexión masculina o femenina.
SCM	Brida para conexión macho.
SCF	Brida para conexión hembra.



S1



S2



S3



S4



S5



S6



SLS



SC



SCM



SCF


PESO

Depende de las dimensiones y del material.


OPCIONES

Dimensiones personalizadas.


Diseño con recubrimiento en polvo (cualquier color RAL).

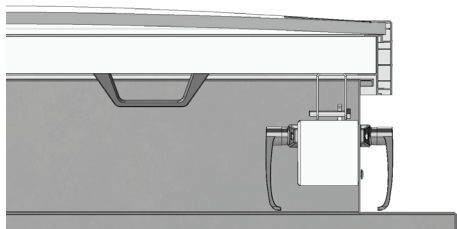


CERRADURA CON LLAVE

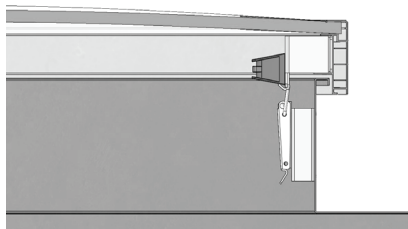

PESTILLO

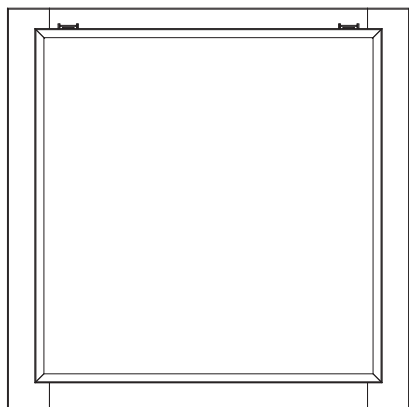


VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL




VISTA POSTERIOR

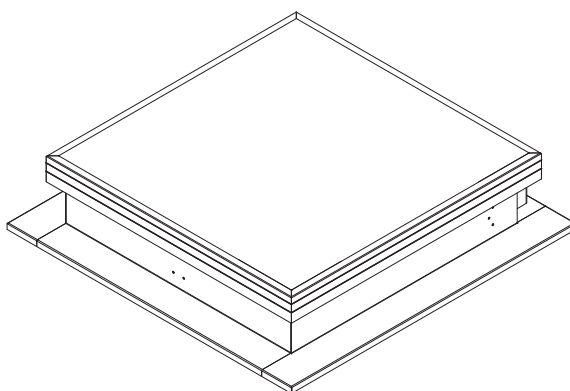


VISTA EN PERSPECTIVA

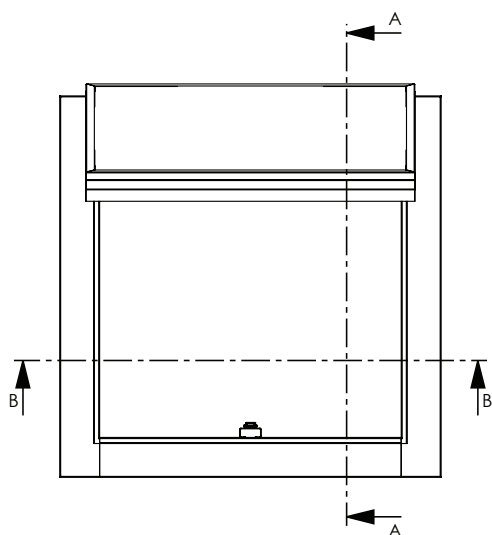


VISTA SUPERIOR

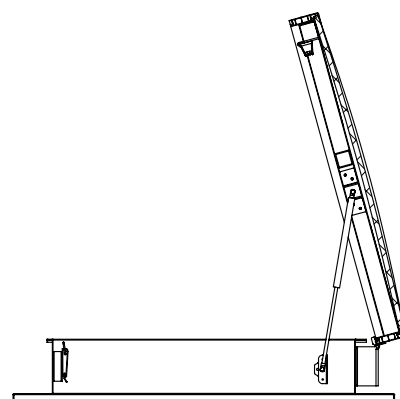

SECCIÓN A-A

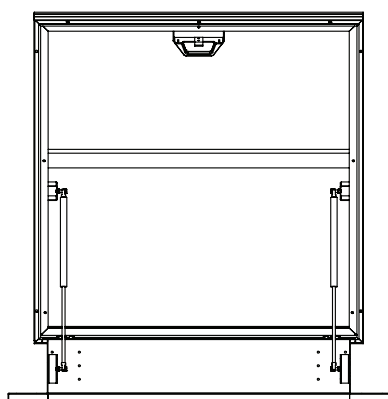

SECCIÓN B-B

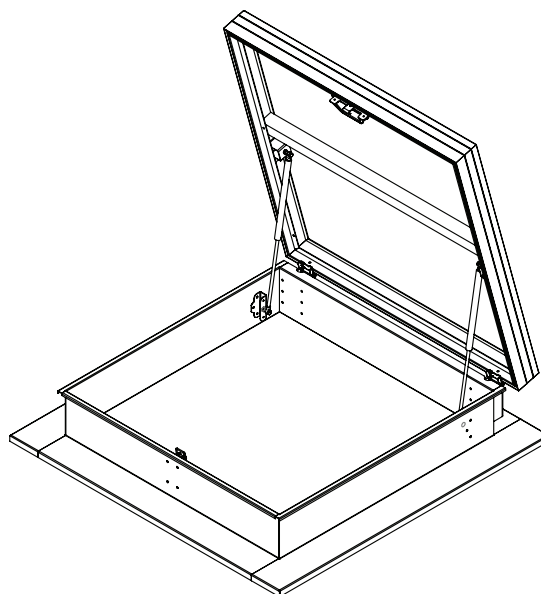

VISTA EN PERSPECTIVA